
Výkonové křivky jsou založeny na hodnotách kinematické viskozity = 1 mm²/s a hustotě rovné 1000 kg/m³. Tolerance křivek dle ISO 9906.

OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO TOPNÉ A CHLADICÍ SYSTÉMY

Rozsah teploty kapaliny: od -10 do +110 °C

Maximální provozní tlak: 10 bar (1000 kPa)


MODEL	NAPĚTÍ 50/60 Hz	ROZTEČ mm	PROTIPŘÍRUBY NA VYŽÁDÁNÍ	ELEKTR. DATA P1 MAX W	EEI	MINIMÁLNÍ VÝTLAČNÝ TLAK t° 90° 110°
EVOPLUS D 40/360.80 M	220/240V	360	DN80PN10	330	EEI≤0,20	m.c.a. 20 - 25
EVOPLUS D 60/360.80 M	220/240V	360	DN80PN10	535	EEI≤0,20	m.c.a. 20 - 25
EVOPLUS D 80/360.80 M	220/240V	360	DN80PN10	670	EEI≤0,20	m.c.a. 20 - 25
EVOPLUS D 100/360.80 M	220/240V	360	DN80PN10	1005	EEI≤0,19	m.c.a. 20 - 25
EVOPLUS D 120/360.80 M	220/240V	360	DN80PN10	1235	EEI≤0,19	m.c.a. 20 - 25

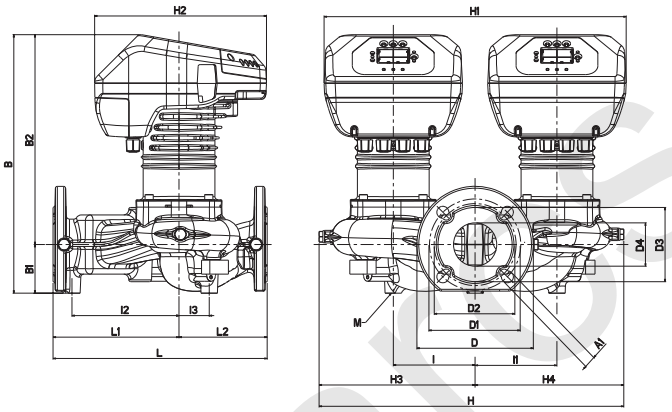

Rozměry a hmotnost

L	L1	L2	A1	B	B1	B2	D	D1	D3	D4	I	I1	I2	I3	M	H	H1	H2	H3	H4	HMOTNOST (Kg)
360	200	160	19	437	96	341	200	160	132	80	130	130	160	58	M12	515	480	273	262	253	44

MODEL	NAPĚTÍ 50/60 Hz	ROZTEČ mm	PROTIPŘÍRUBY NA VYŽÁDÁNÍ	ELEKTR. DATA P1 MAX W	EEI	MINIMÁLNÍ VÝTLAČNÝ TLAK t° 90° 110°
EVOPLUS D 40/450.100 M	220/240V	450	DN100PN10	530	EEI≤0,19	m.c.a. 20 - 25
EVOPLUS D 60/450.100 M	220/240V	450	DN100PN10	760	EEI≤0,19	m.c.a. 20 - 25
EVOPLUS D 80/450.100 M	220/240V	450	DN100PN10	1080	EEI≤0,20	m.c.a. 20 - 25
EVOPLUS D 100/450.100 M	220/240V	450	DN100PN10	1380	EEI≤0,20	m.c.a. 20 - 25
EVOPLUS D 120/450.100 M	220/240V	450	DN100PN10	1560	EEI≤0,20	m.c.a. 20 - 25

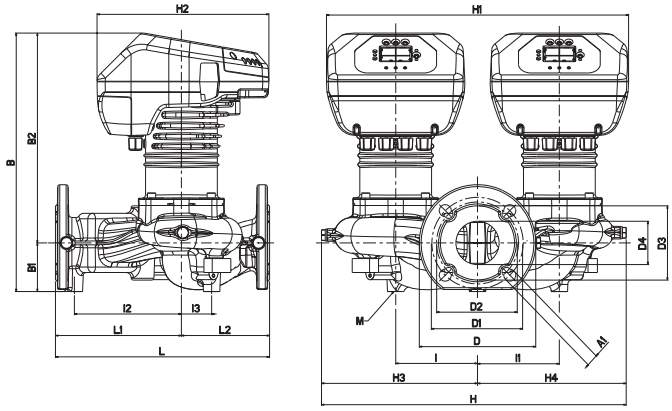

Rozměry a hmotnost

L	L1	L2	A1	B	B1	B2	D	D1	D3	D4	I	I1	I2	I3	M	H	H1	H2	H3	H4	HMOTNOST (Kg)
450	260	190	19	456	103	353	220	180	156	105	135	135	200	43	12	517	490	273	265	252	53

www.ivais.cz


Výkonové křivky jsou založeny na hodnotách kinematické viskozity = 1 mm^2/s a hustotě rovné 1000 kg/m^3. Tolerance křivek dle ISO 9906.

OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO TOPNÉ A CHLADICÍ SYSTÉMY

Rozsah teploty kapaliny: od -10 do +110 °C

Maximální provozní tlak: 16 bar (1600 kPa)


MODEL	NAPĚTÍ 50/60 Hz	ROZTEČ mm	PROTIPŘÍRUBY NA VYŽÁDÁNÍ	ELEKTR. DATA P1 MAX W	EEI	MINIMÁLNÍ VÝTLAČNÝ TLAK t° 90° 110°
EVOPLUS D 40/360.80 M	220/240V	360	DN80PN16	330	EEI≤0,20	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS D 60/360.80 M	220/240V	360	DN80PN16	535	EEI≤0,20	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS D 80/360.80 M	220/240V	360	DN80PN16	670	EEI≤0,20	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS D 100/360.80 M	220/240V	360	DN80PN16	1005	EEI≤0,19	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS D 120/360.80 M	220/240V	360	DN80PN16	1235	EEI≤0,19	m.c.a. 10 - 20

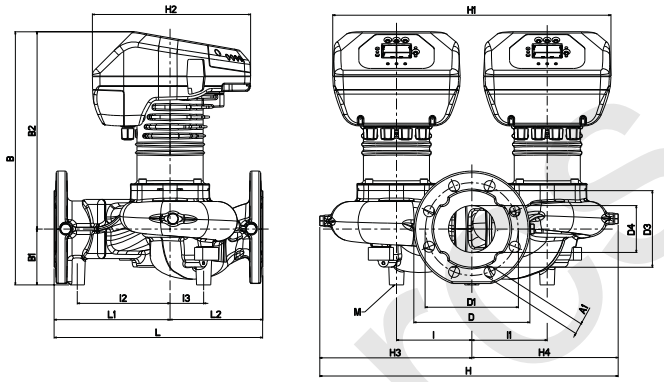

Rozměry a hmotnost

L	L1	L2	A1	B	B1	B2	D	D1	D3	D4	I	I1	I2	I3	M	H	H1	H2	H3	H4	HMOTNOST (Kg)
360	200	160	19	437	96	341	200	160	132	80	130	130	160	58	M12	515	480	273	262	253	44

MODEL	NAPĚTÍ 50/60 Hz	ROZTEČ mm	PROTIPŘÍRUBY NA VYŽÁDÁNÍ	ELEKTR. DATA P1 MAX W	EEI	MINIMÁLNÍ VÝTLAČNÝ TLAK t° 90° 110°
EVOPLUS D 40/450.100 M	220/240V	450	DN100PN16	530	EEI≤0,19	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS D 60/450.100 M	220/240V	450	DN100PN16	760	EEI≤0,19	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS D 80/450.100 M	220/240V	450	DN100PN16	1080	EEI≤0,20	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS D 100/450.100 M	220/240V	450	DN100PN16	1380	EEI≤0,20	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS D 120/450.100 M	220/240V	450	DN100PN16	1560	EEI≤0,20	m.c.a. 10 - 20

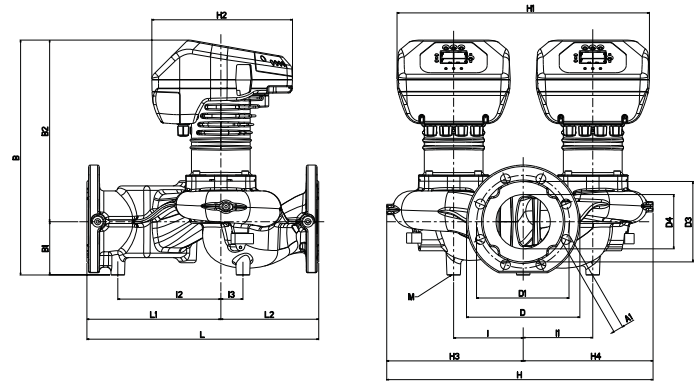

Rozměry a hmotnost

L	L1	L2	A1	B	B1	B2	D	D1	D3	D4	I	I1	I2	I3	M	H	H1	H2	H3	H4	HMOTNOST (Kg)
450	260	190	19	456	103	353	220	180	156	105	135	135	200	43	12	517	490	273	265	252	53

www.ivanos.cz


Výkonové křivky jsou založeny na hodnotách kinematické viskozity = 1 mm²/s a hustotě rovné 1000 kg/m³. Tolerance křivek dle ISO 9906.

OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO TEPLOVODNÍ SYSTÉMY

Rozsah teploty kapaliny: od -10 do +110 °C

Maximální provozní tlak: 16 bar (1600 kPa)


MODEL	NAPĚTÍ 50/60 Hz	ROZTEČ mm	PROTIPŘÍRUBY NA VYŽÁDÁNÍ	ELEKTR. DATA P1 MAX W	MINIMÁLNÍ VÝTLAČNÝ TLAK t° 90° 110°
EVOPLUS B 120/220.32 SAN M	220/240V	220	DN32PN6	340	m.c.a. 10 - 20

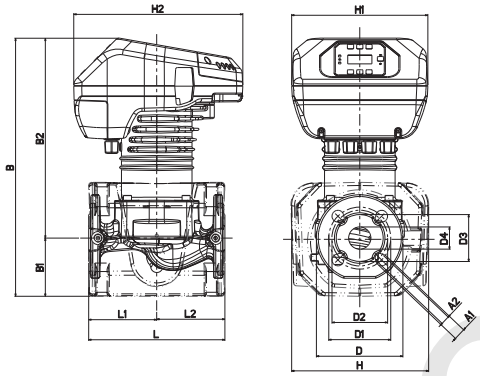

Rozměry a hmotnost

L	L1	L2	A1	A2	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	HMOTNOST (Kg)
220	110	110	19	14	417	94	323	140	100	90	76	36	222	220	273	14

MODEL	NAPĚTÍ 50/60 Hz	ROZTEČ mm	PROTIPŘÍRUBY NA VYŽÁDÁNÍ	ELEKTR. DATA P1 MAX W	MINIMÁLNÍ VÝTLAČNÝ TLAK t° 90° 110°
EVOPLUS B 120/250.40 SAN M	220/240V	250	DN40PN10	465	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS B 150/250.40 SAN M	220/240V	250	DN40PN10	610	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS B 180/250.40 SAN M	220/240V	250	DN40PN10	610	m.c.a. 10 - 20

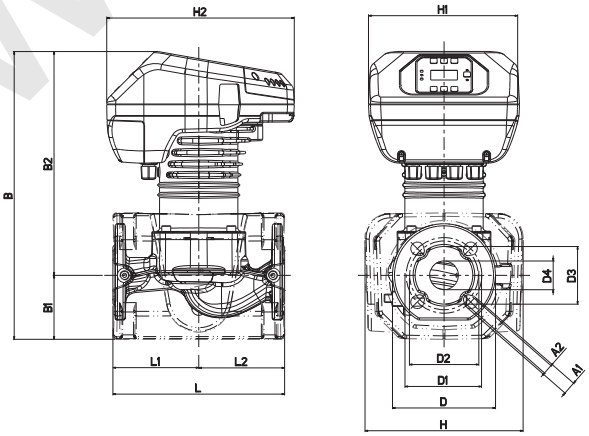

Rozměry a hmotnost

L	L1	L2	A1	A2	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	HMOTNOST (Kg)
250	125	125	19	14	419	93	326	150	110	100	84	42	230	220	273	16

www.ivarcs.cz


Výkonové křivky jsou založeny na hodnotách kinematické viskozity = 1 mm^2/s a hustotě rovné 1000 kg/m^3. Tolerance křivek dle ISO 9906.

OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO TEPLOVODNÍ SYSTÉMY

Rozsah teploty kapaliny: od -10 do +110 °C

Maximální provozní tlak: 16 bar (1600 kPa)


MODEL	NAPĚTÍ 50/60 Hz	ROZTEČ mm	PROTIPŘÍRUBY NA VYŽÁDÁNÍ	ELEKTR. DATA P1 MAX W	MINIMÁLNÍ VÝTLAČNÝ TLAK t° 90° 110°
EVOPLUS B 100/280.50 SAN M	220/240V	280	DN50PN10	430	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS B 120/280.50 SAN M	220/240V	280	DN50PN10	530	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS B 150/280.50 SAN M	220/240V	280	DN50PN10	640	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS B 180/280.50 SAN M	220/240V	280	DN50PN10	750	m.c.a. 10 - 20

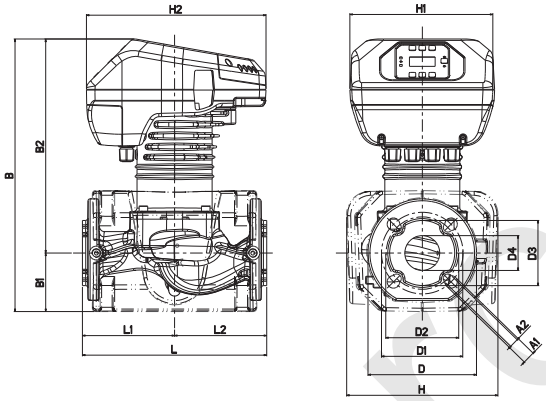

Rozměry a hmotnost

L	L1	L2	A1	A2	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	HMOTNOST (Kg)
280	140	140	19	14	413	87	325	165	125	110	99	53	230	220	273	18

MODEL	NAPĚTÍ 50/60 Hz	ROZTEČ mm	PROTIPŘÍRUBY NA VYŽÁDÁNÍ	ELEKTR. DATA P1 MAX W	MINIMÁLNÍ VÝTLAČNÝ TLAK t° 90° 110°
EVOPLUS B 40/340.65 SAN M	220/240V	340	DN65PN10	190	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS B 60/340.65 SAN M	220/240V	340	DN65PN10	355	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS B 80/340.65 SAN M	220/240V	340	DN65PN10	465	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS B 100/340.65 SAN M	220/240V	340	DN65PN10	590	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS B 120/340.65 SAN M	220/240V	340	DN65PN10	730	m.c.a. 10 - 20
EVOPLUS B 150/340.65 SAN M	220/240V	340	DN65PN10	1210	m.c.a. 10 - 20

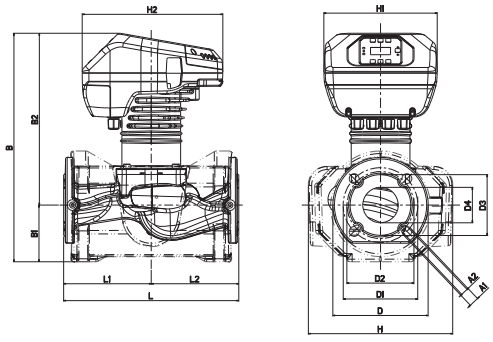


Rozměry a hmotnost

L	L1	L2	A1	A2	B	B1	B2	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	HMOTNOST (Kg)
340	170	170	19	14	443	110	333	185	145	130	118	69	280	220	273	20


www.ivarcs.cz


Výkonové křivky jsou znázorněny pro jedno čerpadlo.


EVOPLUS B 120/220.32 (SAN) M

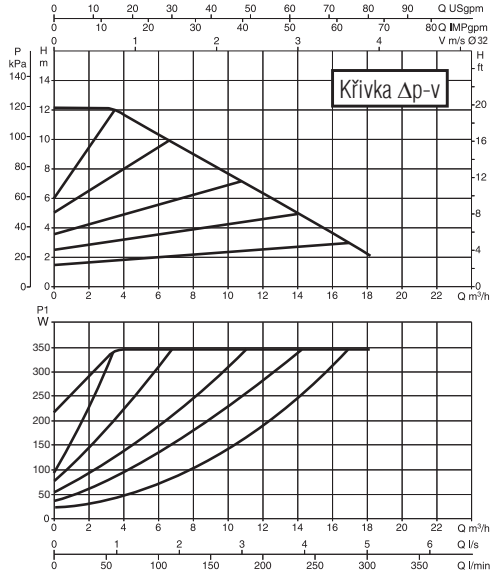



EVOPLUS B 40/220.40 M

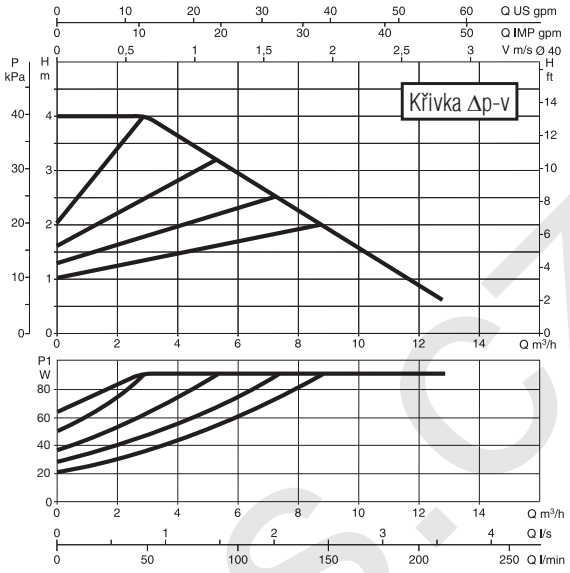

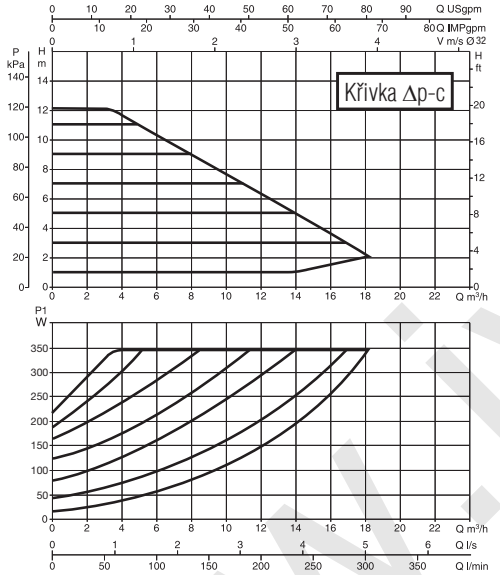

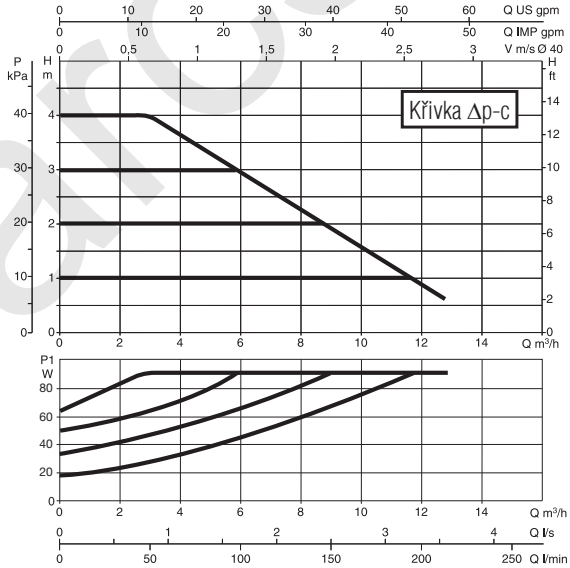

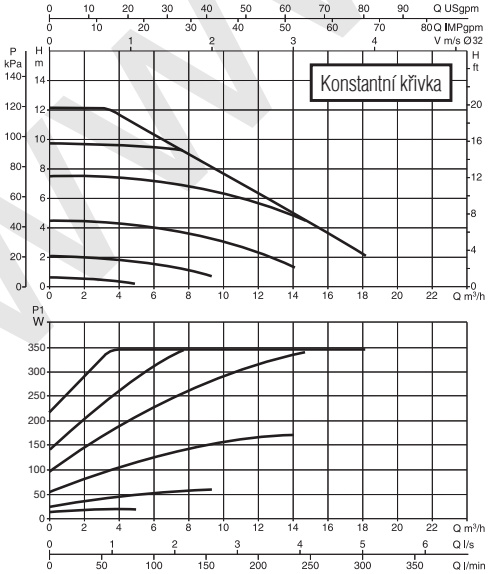


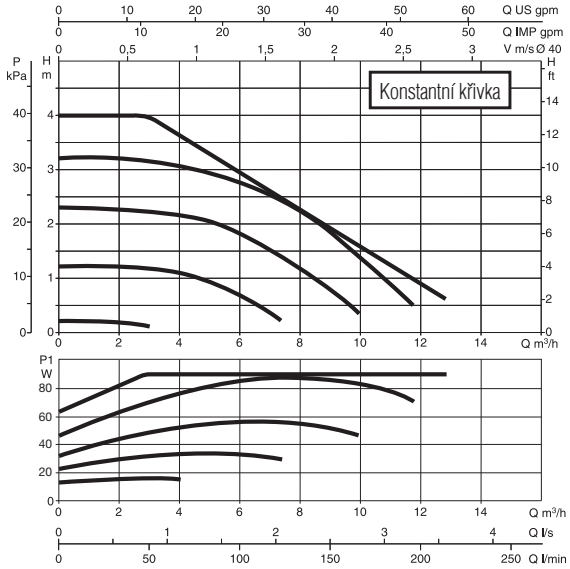


www.ivarcs.cz


Výkonové křivky jsou znázorněny pro jedno čerpadlo.


EVOPLUS B 60/220.40 M

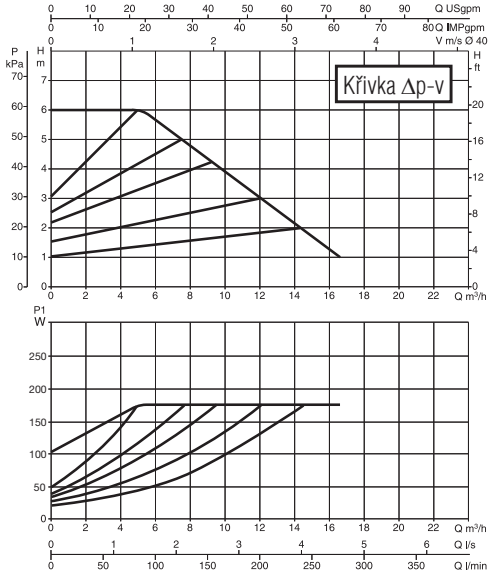



EVOPLUS B 80/220.40 M

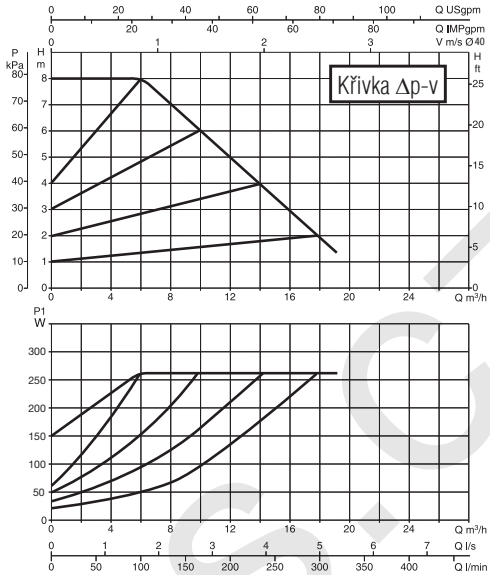

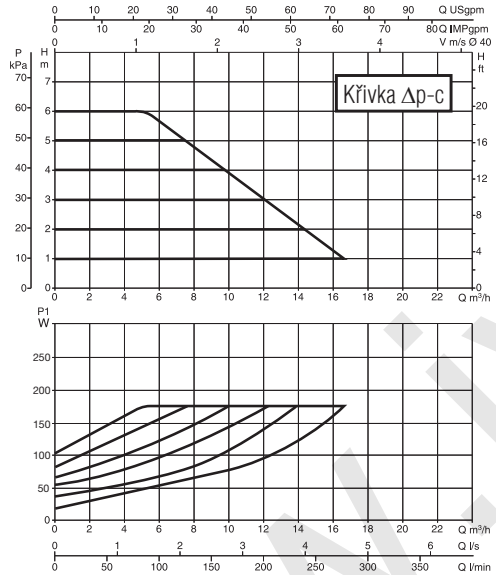

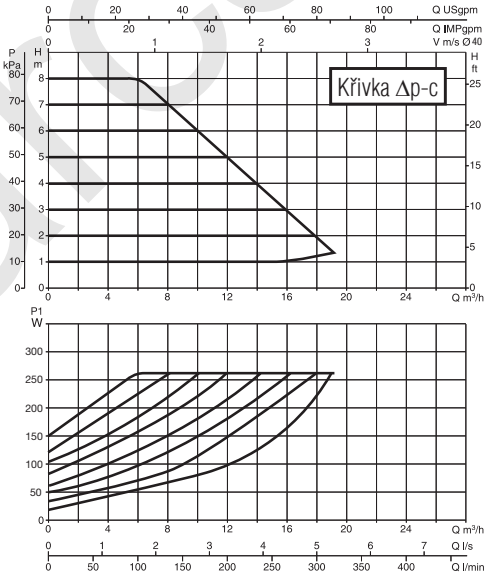

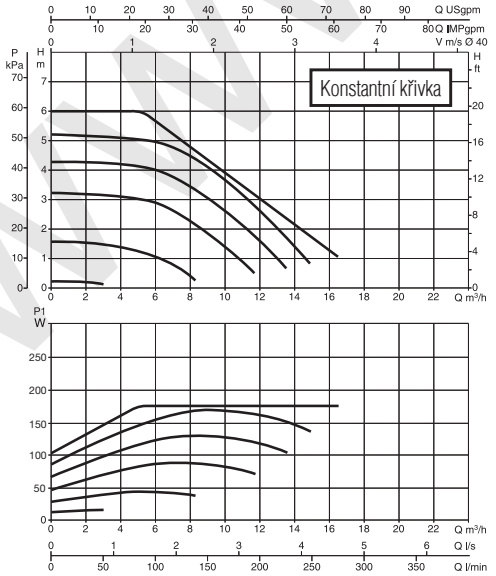


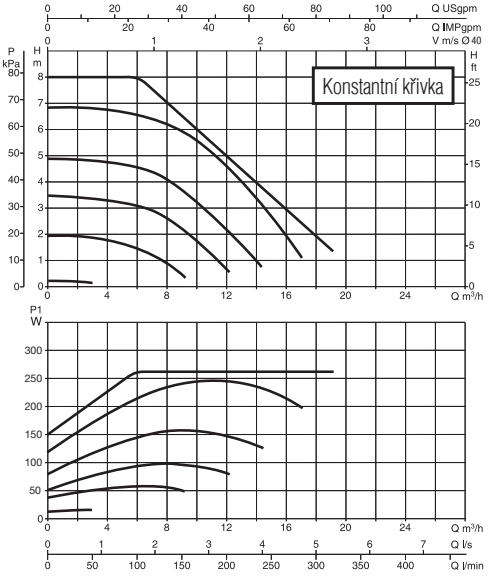


www.vargos.cz


Výkonové křivky jsou znázorněny pro jedno čerpadlo.


EVOPLUS B 100/220.40 M

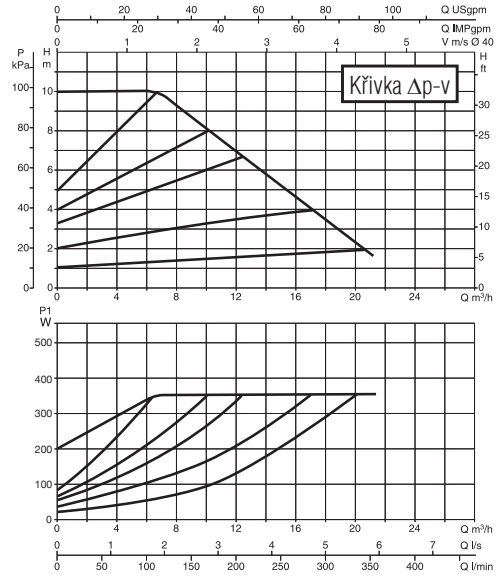



EVOPLUS B 120/250.40 (SAN) M

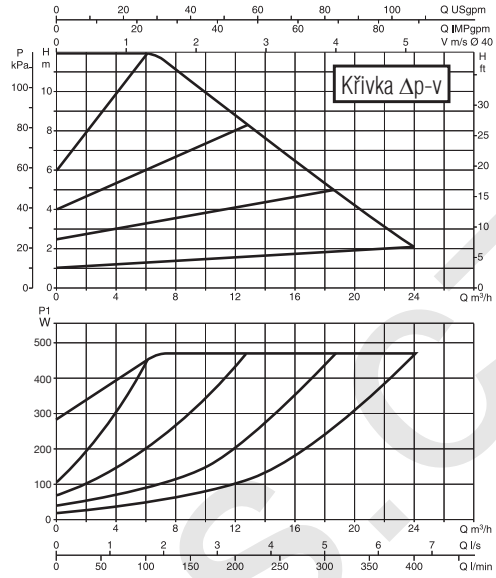

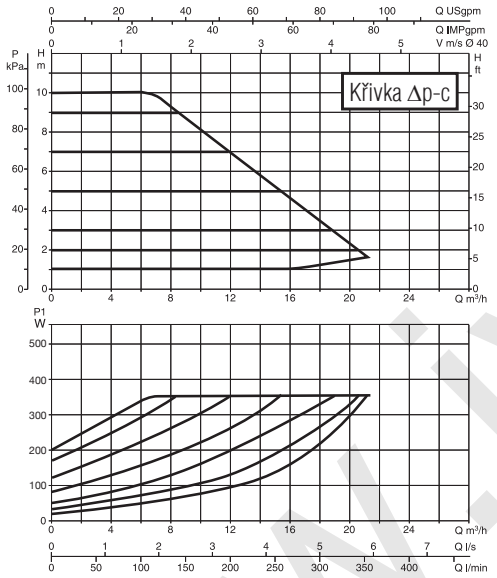

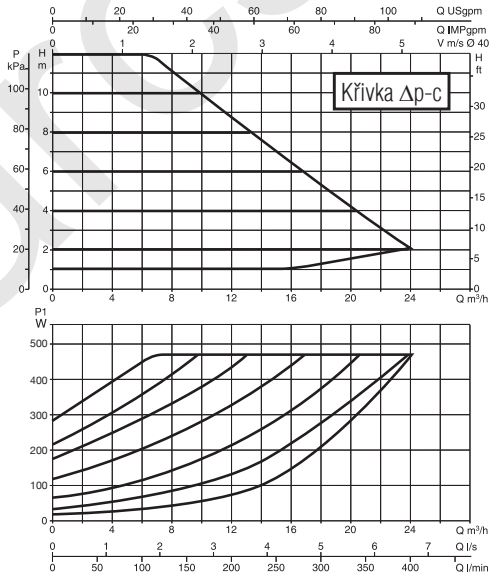

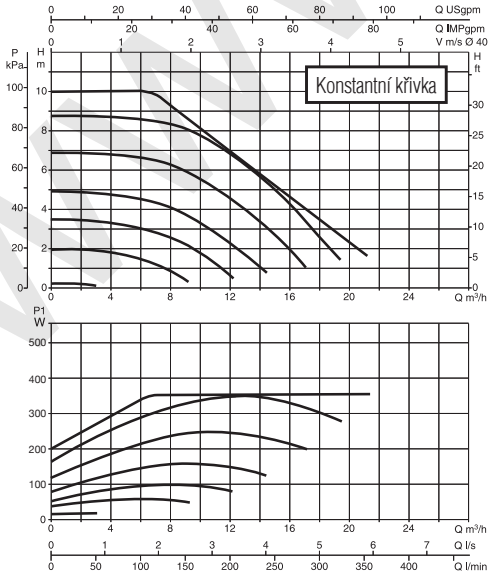


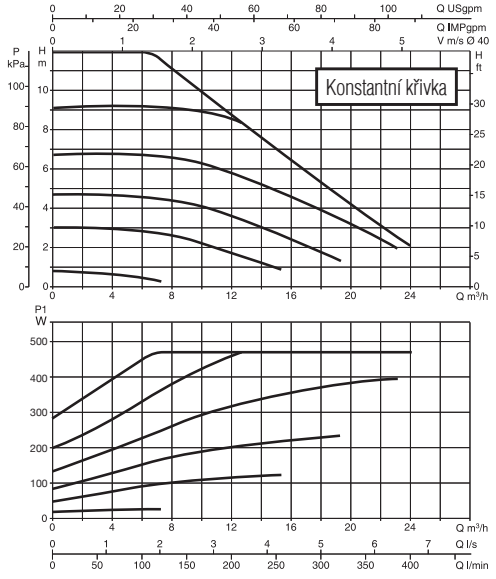


www.ivarss.cz


Výkonové křivky jsou znázorněny pro jedno čerpadlo.


EVOPLUS B 150/250.40 (SAN) M

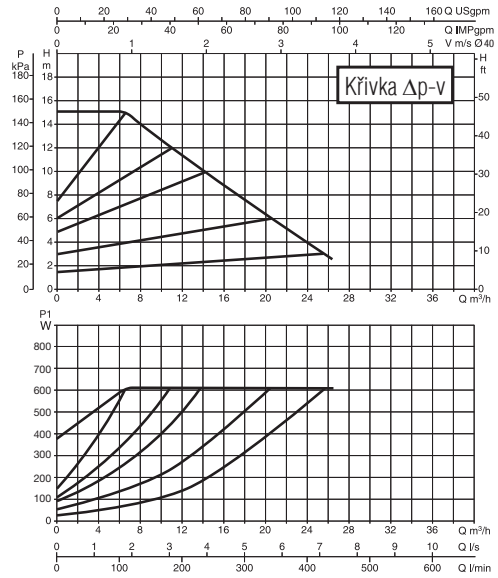



EVOPLUS B 180/250.40 (SAN) M

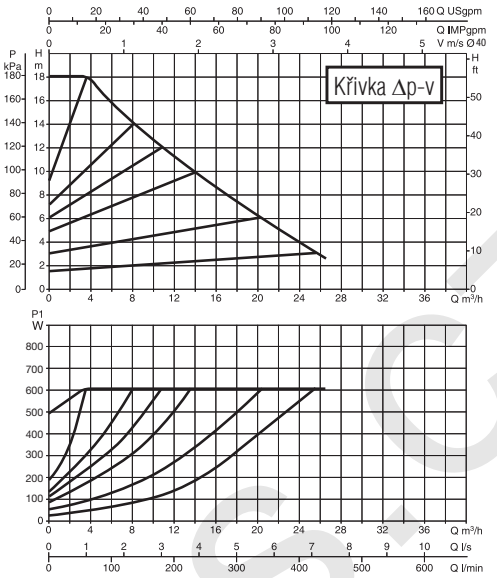

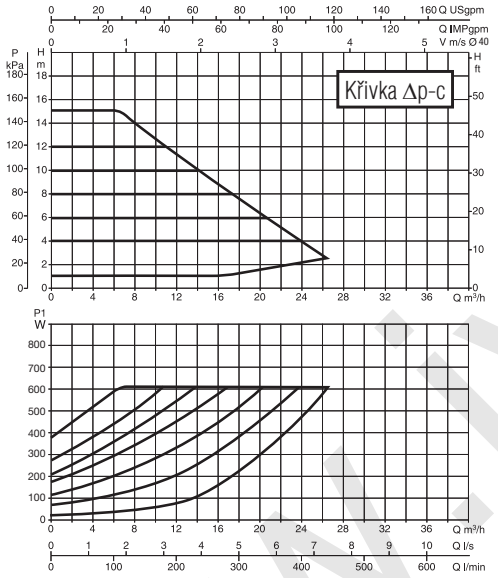

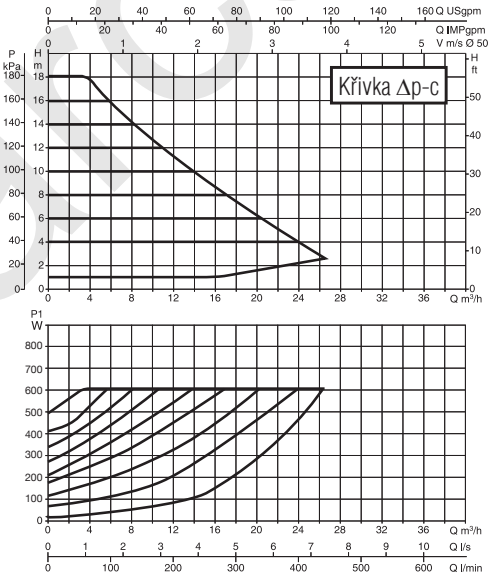

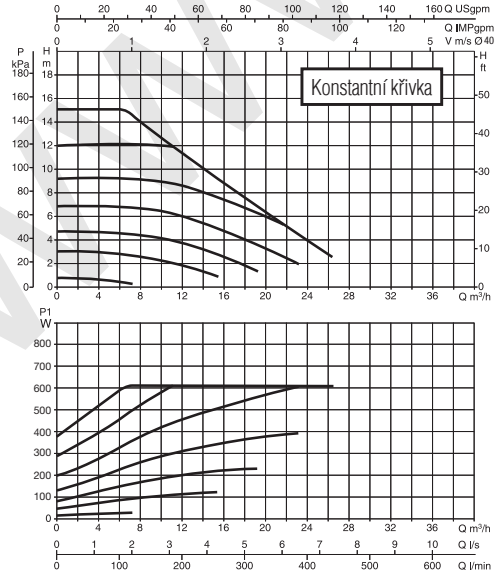


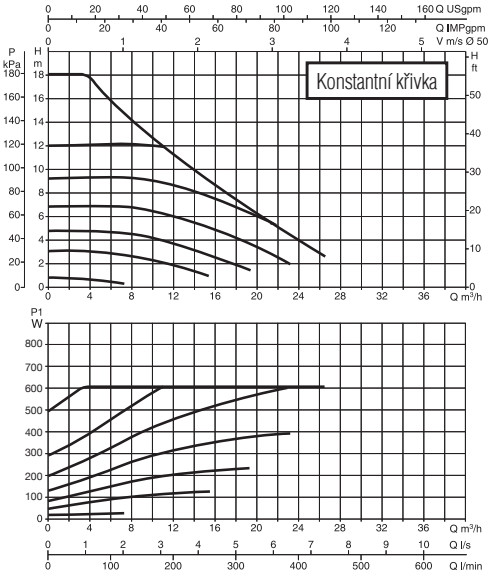



www.vaross.cz

Výkonové křivky jsou znázorněny pro jedno čerpadlo.


EVOPLUS B 40/240.50 M

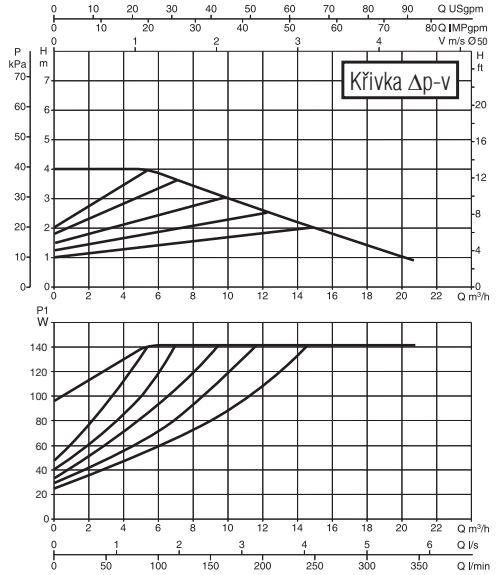


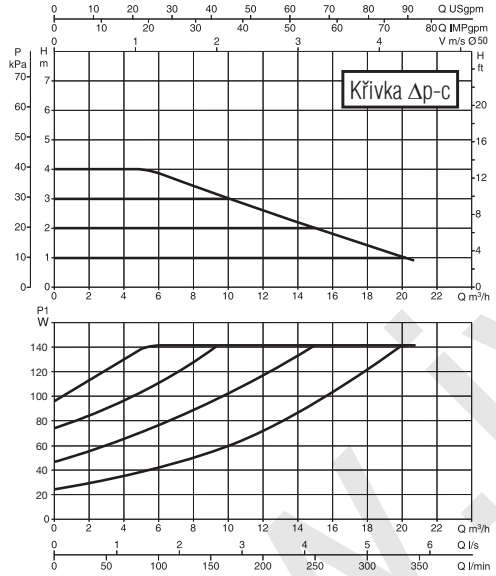


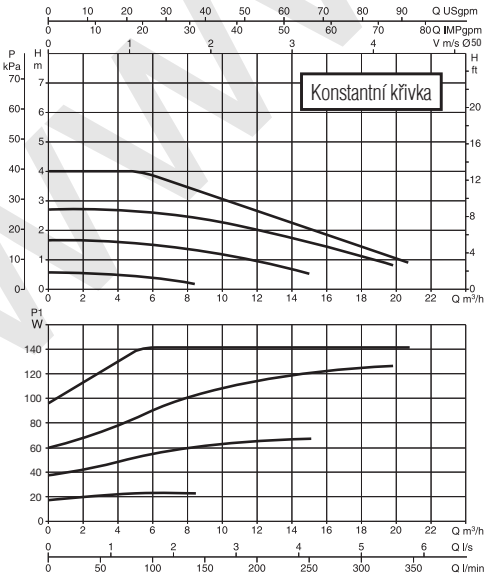

EVOPLUS B 60/240.50 M

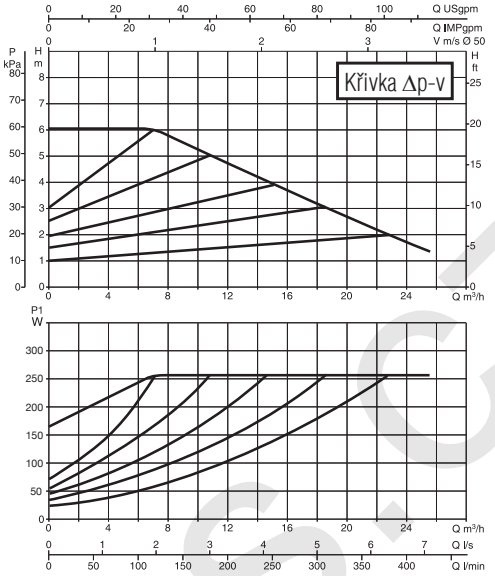

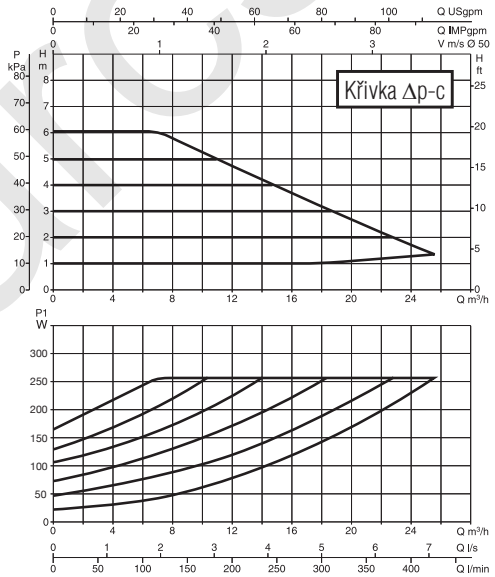


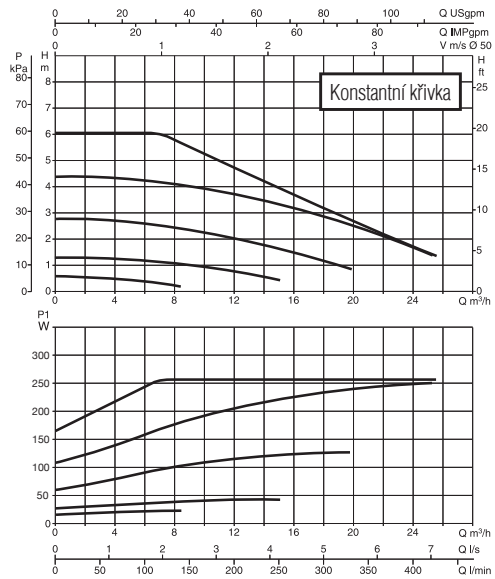


www.vario.cz


Výkonové křivky jsou znázorněny pro jedno čerpadlo.


EVOPLUS B 80/240.50 M

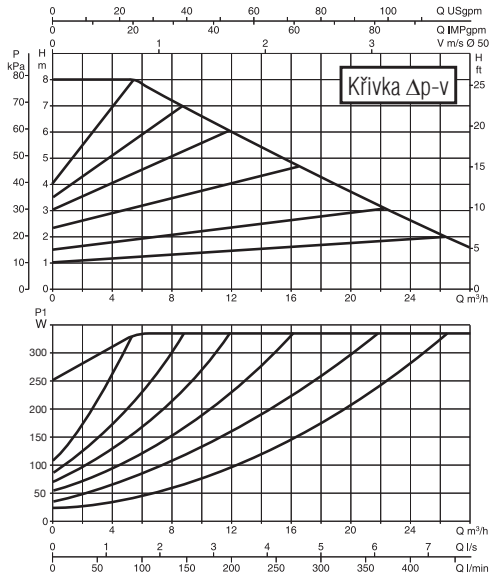



EVOPLUS B 100/280.50 (SAN) M

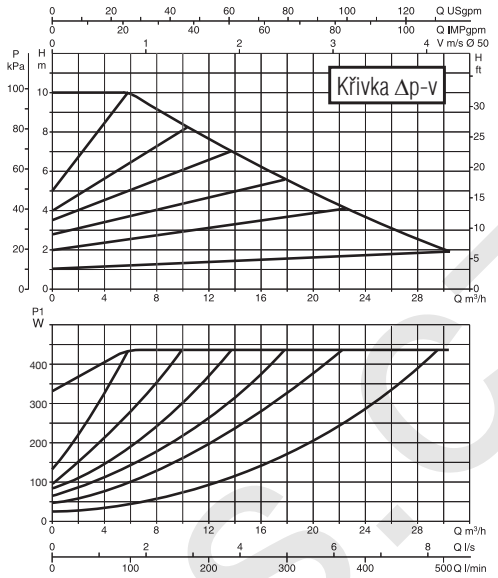

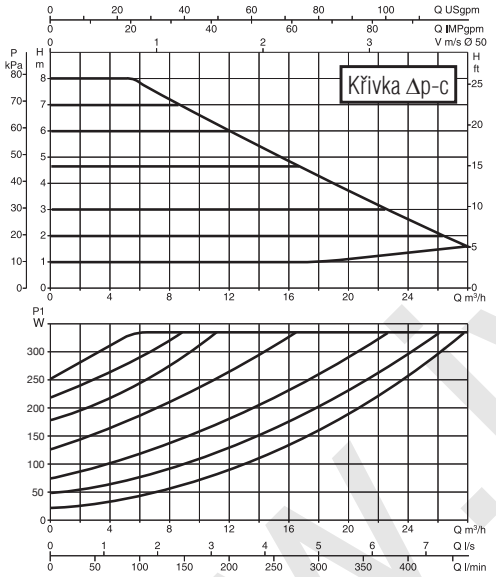

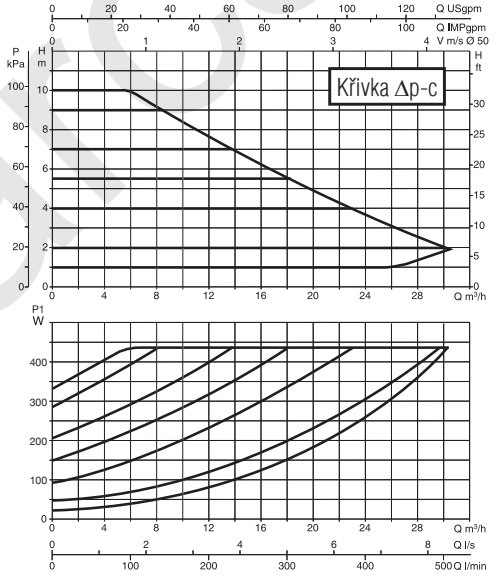

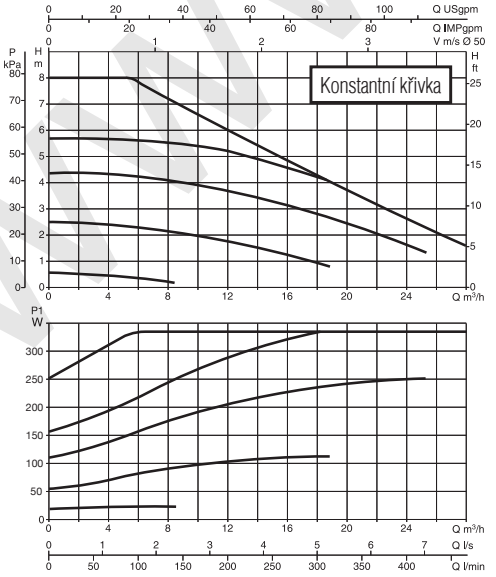

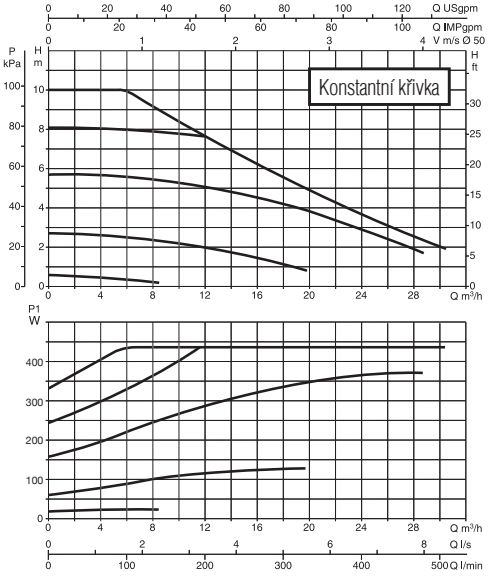

www.vargos.cz