1) Výrobok: TLAKOVÉ EXPANZNÉ NÁDOBY
- **pre vykurovacie a chladiace systémy**

2) Typ: IVAR.ERCE - AQUAHOT



3) Charakteristika použitia:

- Expanzné nádoby radu IVAR.ERCE s objemom od 35 do 500 litrov sú ideálne pre veľké vykurovacie a chladiace systémy.
- Zaisťujú kontrolu kolísania tlaku, chránia systém pred poškodením a zvyšujú jeho spoľahlivosť.
- Vyrobené sú z vysoko kvalitnej ocele a navrhnuté pre dlhú životnosť a odolnosť v náročných podmienkach.
- Epoxidový práškový náter a pevná gumová membrána SBR zabezpečuje dlhú životnosť a optimálny výkon.
- Nádoby IVAR.ERCE sa jednoducho inštalujú a perfektne sa hodia do zložitých inštalácií, čím zabezpečujú maximálnu účinnosť a vysokú odolnosť.
- V súlade so smernicou 2014/68/EU.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
A102L31	IVAR.ERCE 35 - AQUAHOT	35 l; 10 bar; 3/4″
A122L31*	IVAR.ERCE 35/P - AQUAHOT	35 l; 10 bar; 3/4″
A102L34	IVAR.ERCE 50 - AQUAHOT	50 l; 10 bar; 3/4″
A122L34*	IVAR.ERCE 50/P - AQUAHOT	50 l; 10 bar; 3/4″
A112L37	IVAR.ERCE 80 - AQUAHOT	80 l; 10 bar; 3/4″
A112L38	IVAR.ERCE 100 - AQUAHOT	100 l; 10 bar; 3/4″
A112L43	IVAR.ERCE 150 - AQUAHOT	150 l; 10 bar; 3/4″
A112L47	IVAR.ERCE 200 - AQUAHOT	200 l; 10 bar; 1″
A112L49	IVAR.ERCE 250 - AQUAHOT	250 l; 10 bar; 1″
A112L51	IVAR.ERCE 300 - AQUAHOT	300 l; 10 bar; 1″
A112L55	IVAR.ERCE 500 - AQUAHOT	500 l; 10 bar; 1″


** Vyhotovenie závesné s konzolou na stenu*

www.ivarsk.sk

5) Základné technické a prevádzkové parametre:

Maximálny prevádzkový tlak P_{max}	10 bar
Továrenské nastavenie P_{pre}	1,5 bar
Minimálna prevádzková teplota	-10 °C
Maximálna prevádzková teplota	+99 °C
Objem	35 ÷ 500 l
IVAR.ERCE	vyhotovenie vertikálne s podstavcom; (P) vyhotovenie závesné s konzolou na stenu
Materiál	uhlíková oceľ; epoxidový náter RAL 3001
Médium	voda; voda + glykol 50 %

6) Technický nákres a rozmery nádoby IVAR.ERCE - AQUAHOT:

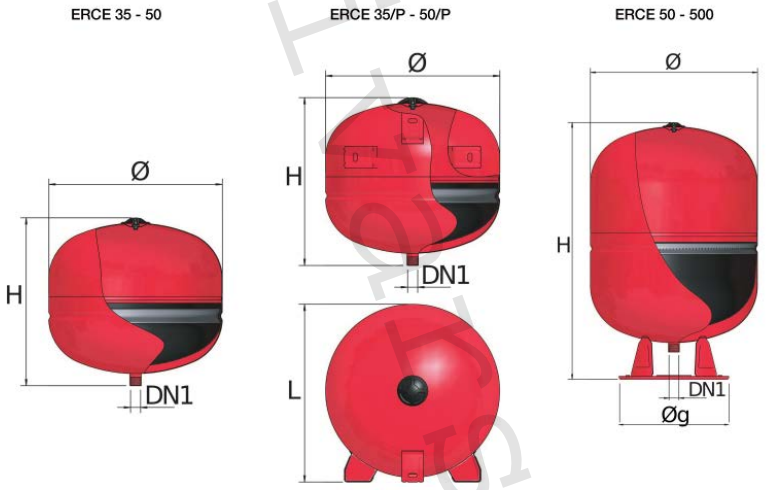

KÓD	Objem L	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Pripojovacia výška (mm) DN1	Pripojovací rozmer DN1
A102L31	35	390		400	-	3/4″
A122L31*	35	390	415	400	-	3/4″
A102L34	50	490		400	-	3/4″
A122L34*	50	490	415	400	-	3/4″
A112L37	80	820		400	70	3/4″
A112L38	100	740		500	75	3/4″
A112L43	150	950		500	75	1″
A112L47	200	1025		600	115	1″
A112L49	250	1045		650	105	1″
A112L51	300	1190		650	105	1″
A112L55	500	1335		775	120	1″

** Vyhotovenie závesné s konzolou na stenu*

www.ivarsk.sk

7) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS, spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch, uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom na ďalší vývoj výrobkov si vyhradzujeme právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie dát zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

www.ivarsk.sk