1) Výrobok: **PODKLADOVÁ ROHOŽ**
- **suchý systém**

2) Typ: **IVAR.TERMO TOP MAT**





3) Inštalácia:



Inštaláciu a uvedenie do prevádzky, rovnako ako pripojenie elektrických komponentov, musí vykonávať výhradne osoba odborne spôsobilá s patričnou elektrotechnickou kvalifikáciou v súlade so všetkými národnými normami a vyhláškami platnými v krajine inštalácie. Počas inštalácie a uvádzania do prevádzky musia byť dodržané inštrukcie a bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode. Prevádzkovateľ nesmie vykonávať žiadne zásahy a je povinný sa riadiť pokynmi uvedenými nižšie a dodržiavať ich tak, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia alebo k ujme na zdraví obsluhujúceho personálu pri dodržaní pravidiel a noriem bezpečnosti práce.

4) Charakteristika použitia:


Podkladová rohož na elimináciu pnutia slúži ako prvok spevňujúci konštrukciu pri systémoch suchej pokládky teplovodného podlahového vykurovania v interiéri. Slúži ako izolačná a zvukovo tlmiaca vrstva, ktorá zároveň znižuje pnutie medzi podkladom a finálnou podlahovou krytinou. Vďaka svojej špeciálnej konštrukcii účinne znižuje kročajový hluk až o 13 dB, čím zaisťuje akustický komfort a dlhú životnosť podlahy. Určená na finálnu povrchovú úpravu z keramickej dlažby alebo prírodného kameňa. Zabezpečuje efektívny prenos tepla pri suchých systémoch teplovodného podlahového vykurovania. Na povrch systémových tepelnoizolačných dosiek sa podkladová rohož lepí pomocou flexibilného lepidla. Po zatvrdnutí vytvára stierková hmota spoločne s rohožou stabilný a celistvý podklad, na ktorý je možné pokladať keramickú dlažbu alebo prírodný kameň za použitia flexibilného lepidla.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pred samotnou inštaláciou suchého systému teplovodného podlahového vykurovania je nutné zabezpečiť maximálne stabilnú nosnú (podlahovú) konštrukciu. Prenášanie stropu a nadmerný priehyb znamená vážny stavebno-technický problém v dôsledku ktorého bude zvýšený prenos hluku, chvenie a nežiaduce akustické efekty.

5) Postup inštalácie:

1. Celoplošný náter podlahovej konštrukcie disperzným lepidlom s prísadou kremičitého piesku
2. Inštalácia dilatačnej pásky IVAR.DP 55
3. Inštalácia systémových dosiek IVAR.ST 20 AL / 30 AL na celoplošný poter flexibilného lepidla
4. Inštalácia viacvrstvového potrubia IVAR.ALPEX s rozmerom 16x2 mm do teplosmennej AL fólie
5. Celoplošná stierka flexibilným lepidlom
6. Pokládka rohože IVAR.TERMO TOP MAT
7. Finálna pokládka keramickej dlažby alebo prírodného kameňa s využitím flexibilného lepidla

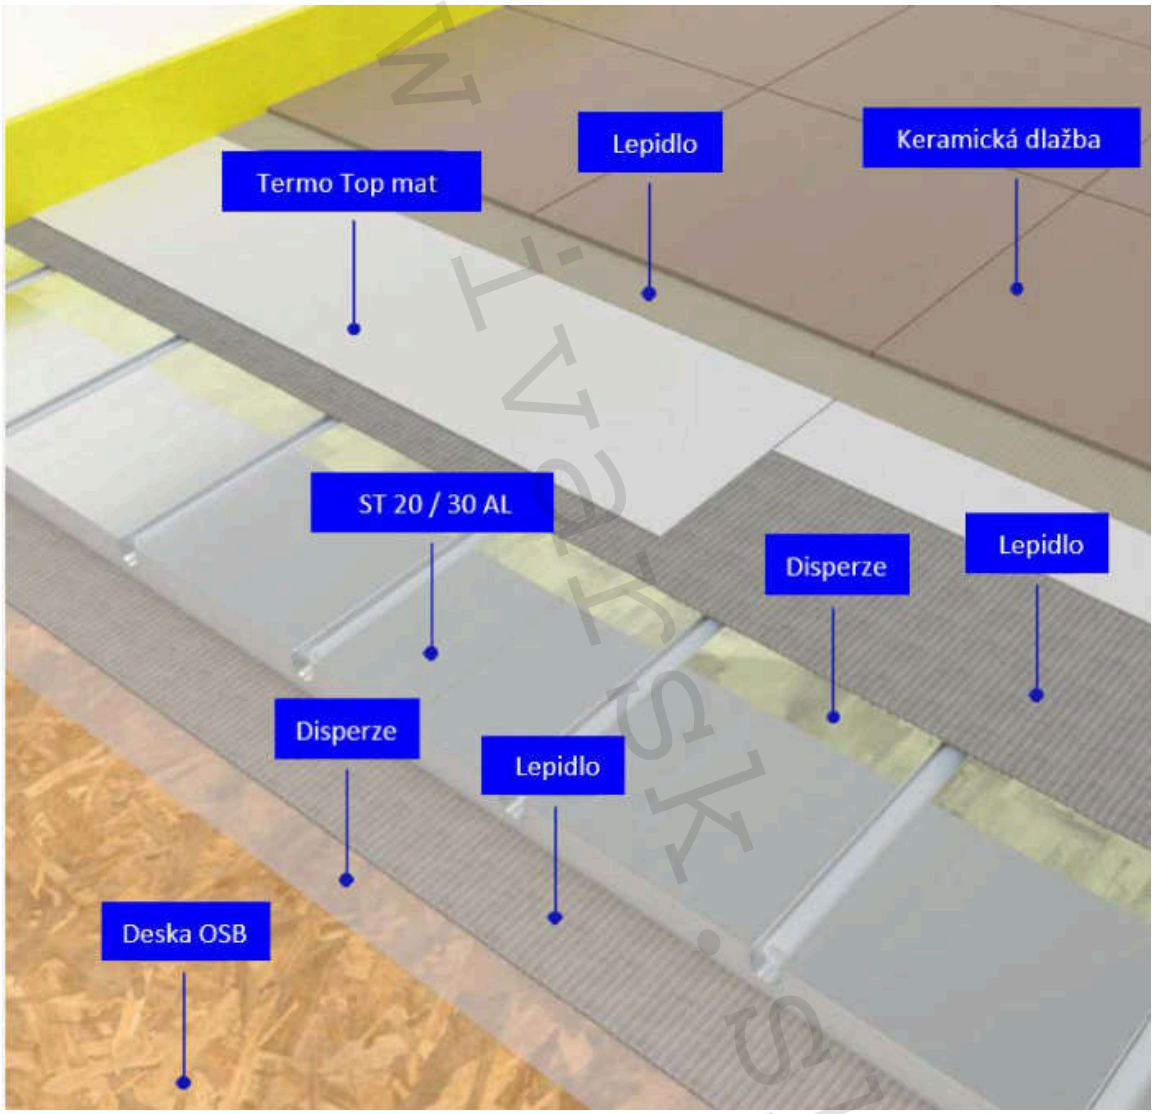

6) Poznámka:

⚠ POZOR

- **Pred každým sprevádzkovaním vykurovacieho systému, najmä pri kombinácii podlahového a radiátorového vykurovania, dôrazne upozorňujeme na výplach celého systému podľa návodu výrobcu. Odporúčame ošetrenie vykurovacieho systému prípravkom GEL.LONG LIFE 100. Predajca nenesie zodpovednosť za funkčné závady spôsobené nečistotami v systéme.**

7) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v tomto návode.
- Vzhľadom na ďalší vývoj výrobkov si vyhradzujeme právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie dát zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

www.ivarsk.sk